



Ohne
Hämmern,
Bohren, Dübeln
– ideal für
Odenwald-
Decken!

DIVI rail®

Sichtschutz · Raumteiler · Infoträger · Leitsystem



→H · Geschäftsbereich Sichtschutz-Systeme · www.divimax.de





DIVI rail® Prinzip – genial einfach

**DIVI rail® – Aufhängung anbringen. Schiene anclipsen.
Ringe einsetzen. Fertig!**

DIVI rail® ist eine Aufhängevorrichtung für abgehängte Decken nach dem Odenwald-Prinzip. Montagelos anzubringen, wird das System einfach an die längs und quer verlaufenden Schienen der OWA-Decken geclipst. Und schon ist es bereit zur Aufnahme von Vorhängen und anderen bedruckten oder unbedruckten Materialien mit raumteilender, sichtsichernder, die Konzentration fördernder, Orientierung gebender oder werblicher Funktion.



Ohne
Hämmern,
Bohren, Dübeln
– ideal für
Odenwald-
Decken!

Profilbreite: 24 mm

DIVI rail® Teile – eine funktionale Einheit

DIVI rail® – leichte und saubere Anbringung mit wenigen Handgriffen. Ohne Hämmern, Bohren, Dübeln.

DIVI rail® besteht aus mehreren Teilen, die miteinander verbunden eine funktionale Einheit bilden: Riffelrundrohre, die sich durch Verbinder beliebig aneinanderreihen lassen. Anschraubbare Endkappen, die als Abschluss dienen. Clipse zum Einhängen des Systems in die Schienen der OWA-Decken. Nachgiebige Ösenhaken, die bei Zug auf das verwendete Gewebe ein Ausreißen der Ösen oder gar Deckenschäden verhindern. Verlängerungsringe zum Erreichen der gewünschten Höhe als Zubehör erhältlich.



DIVI rail® – Vielseitigkeit auf die Schiene gebracht


DIVI rail® – Blickschutz oder Eyecatcher? Beides in einem.

Wo auch immer Decken nach dem OWA-Prinzip angehängt werden, kommt DIVI rail® zur Anwendung. Sei es zur Abschirmung der Privatsphäre – wie zum Beispiel als Blick- und Sichtschutz in Behandlungsbereichen von Kliniken oder Praxen. Oder zur Abtrennung und Strukturierung von Räumen – klassisch im Open Space moderner Officebereiche wie in Wartezonen von Foyers.




Technik


1.

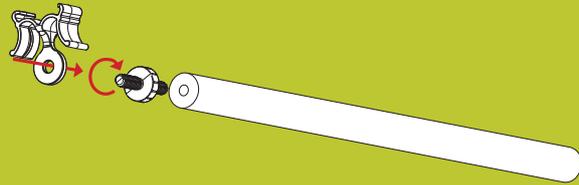


2.

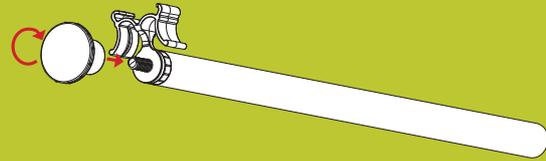

5.

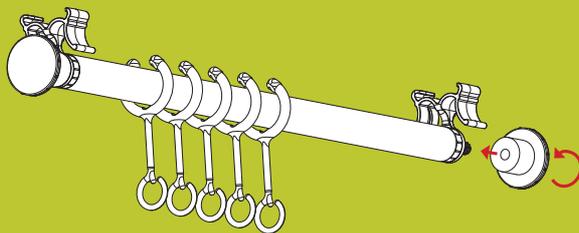

6.

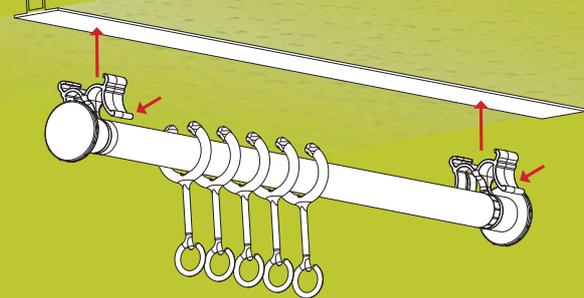

Technische Details

Standardlänge: 120 cm.

Individueller Längenzuschnitt auf Anfrage möglich. Max. Länge 130 cm pro Einheit – beliebig verlängerbar.

Belastung pro Laufmeter Schiene: 5 kg.

DIVI rail® Schienen-Clip für 24 mm Profilbreite.

Material:

Vorhangschiene aus Aluminium, pulverbeschichtet, Verbinderteile und Endkappe aus Polyamid
Farbe: Ral 9002, grauweiß



DIVI rail®
Endkappe



DIVI rail®
Schienen-Clip




DIVI rail®
Verbinder



DIVI rail® Schiene

DIVI rail® – leichte Anbringung. Einfache Erweiterung.

Jeder kann das System im Handumdrehen anbringen, somit fallen auch keine Montagekosten an. Einzig und allein eine sichere Steigleiter ist für die Anbringung erforderlich. Günstig in der Anschaffung wie kein zweites System, lässt sich DIVI rail® bei Bedarf problemlos erweitern. Es wächst einfach mit Ihren Anforderungen. Ebenso leicht und sauber, wie DIVI rail® bei der Erstmontage zu installieren ist, können Sie das System jederzeit versetzen.

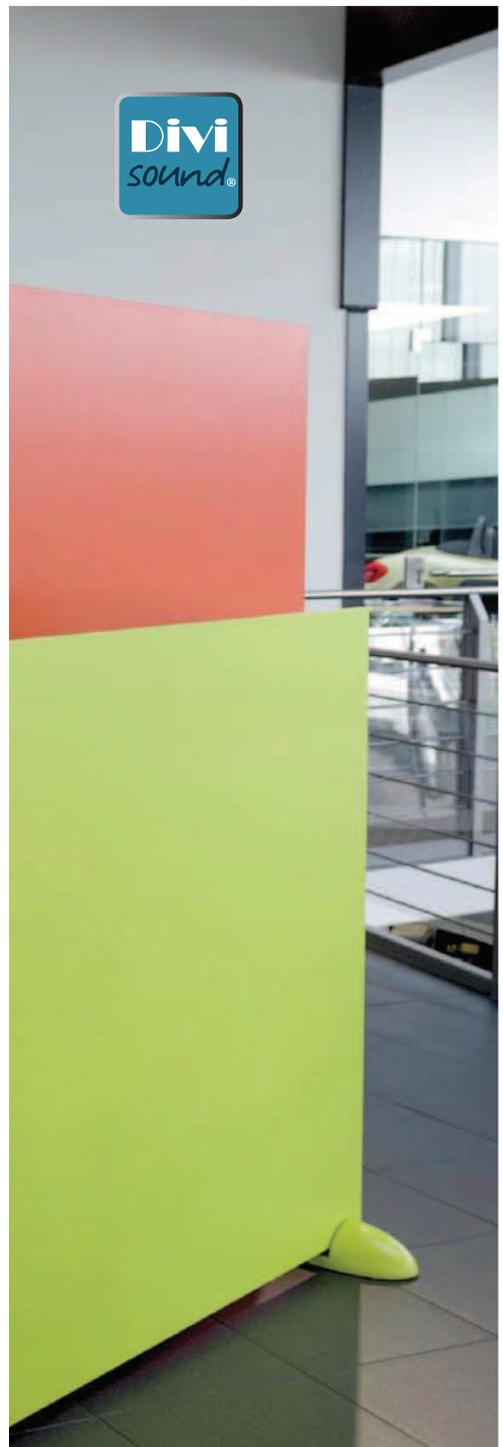

DIVI line – Designlösungen in Serie

DIVI rail® – reiht sich ein in eine ganze Produktfamilie

DIVI rail® ist wie DIVI wall®, DIVI sound®, DIVI max®, DIVI paint® und DIVI screen® ein Produkt von ropimex®. Es wurde speziell als Sichtschutz, Raumteiler und Leitsystem für repräsentative Officebereiche, Verbrauchermärkte, Praxen, Kliniken und Pflegebereiche entwickelt.



 Made in Germany

Witteveen
Project-Inrichting.nl

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net

Online
Konfigurator:
[www.
divimax.de](http://www.divimax.de)



DIVI rail®

ROPIMEX R. OPEL GmbH · Geschäftsbereich Sichtschutz-Systeme
Bildstocker Str. 12-14 · D-66538 Neunkirchen · Tel. +49 6821 9 12 77-0
Fax +49 6821 9 12 77-99 · info@ropimex.com · www.divimax.de

ropimex®