

blooming

Roomdivider Lightfacet



LET THE WORLD INSPIRE YOU

Schouwbroekseweg 70 • 5616 NW Eindhoven • The Netherlands • www.blooming.com • info@blooming.com • Tel: +31 (0) 6 20 74 62 23
Rabobank: 13 12 43 012 • IBAN: NL26 RABO 0131 2430 12 • BIC: RABONL2U • KvK: 172.04.487 • BTW: NL8177.99.734.B01

Bloomming.

Bloomming staat voor groeien en bloeien. Bloomming producten zijn geïnspireerd door onze wereld. Ze zijn kenmerkend door hun kleine veranderingen die mensen verrassen; fris en sprankelend. Waar je vrolijk van wordt en die het leven net iets leuker maken.

Bloomming.

Bloomming stands for spring and blossom. Bloomming products are inspired by our world, fresh and sparkling, characterised by small changes. Designed to surprise people; make them smile and to make life just a little more fun.


Productie.

Bloomming producten worden grotendeels vervaardigd door Nederlandse fabrikanten. Met deze bedrijven werken wij nauw samen, om de kwaliteit van onze producten te waarborgen.

Production.

Bloomming products are mainly produced by Dutch manufacturers. We work closely together with these companies to ensure the quality of our products.

LET THE WORLD INSPIRE YOU

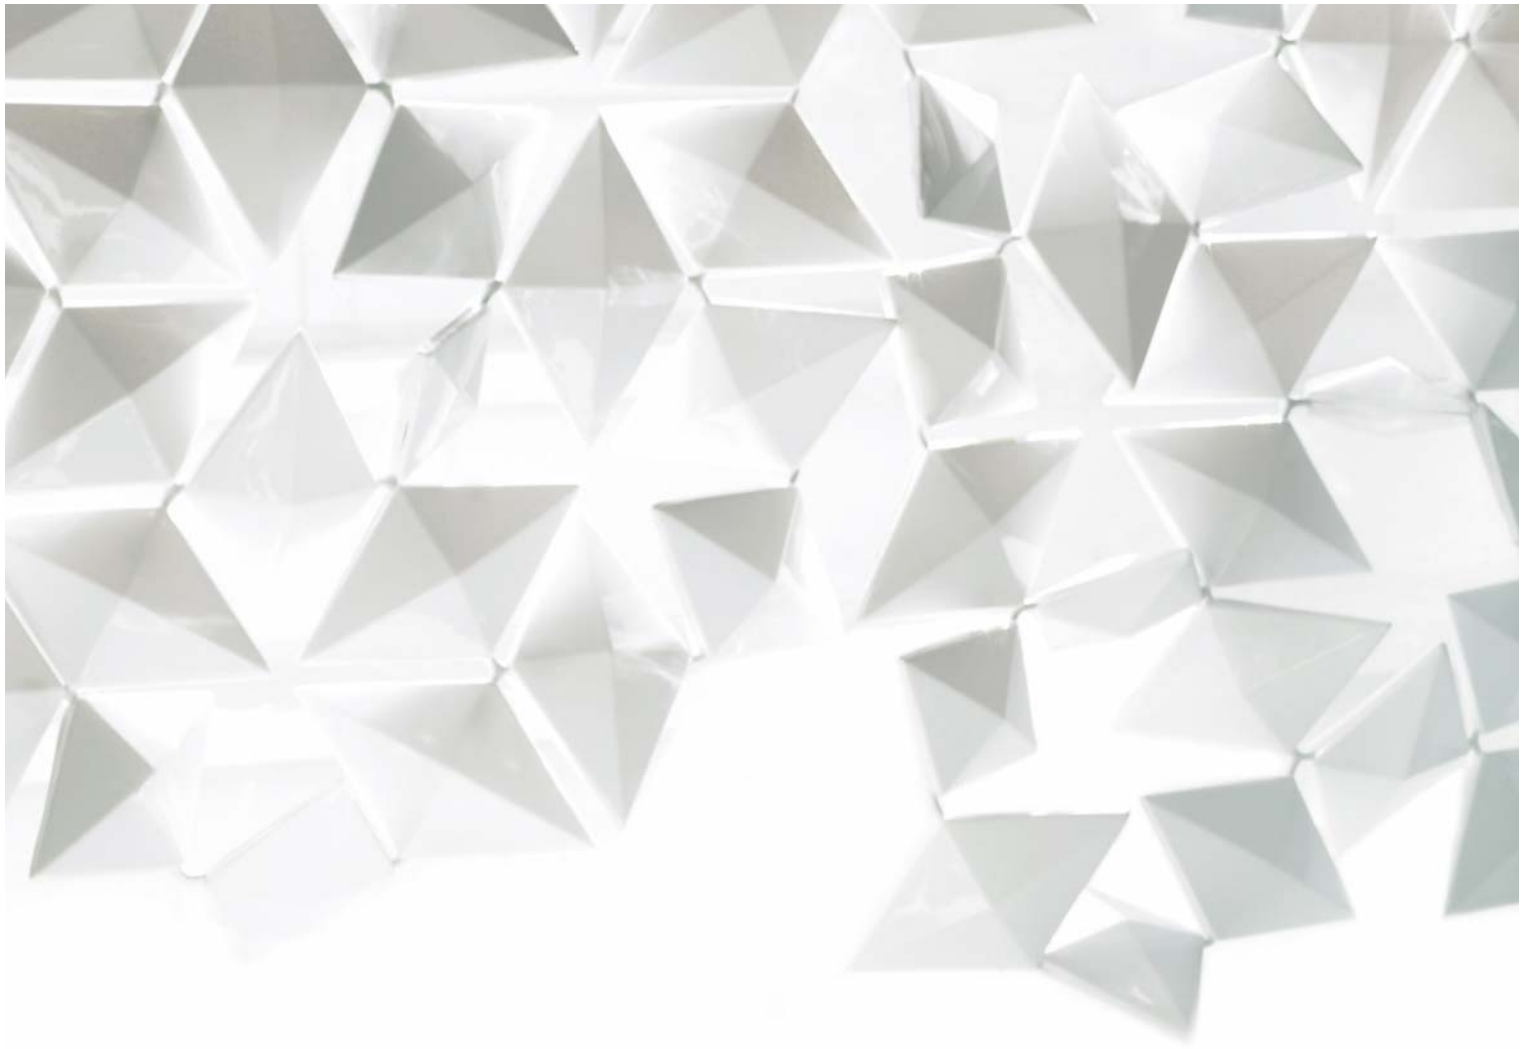

ROOMDIVIDER LIGHTFACET

Lightfacet maakt het mogelijk om te spelen met licht en schaduw in een ruimte. De diamantvormen kunnen los van elkaar ronddraaien en creëren prachtige patronen. Lightfacet is een modulair systeem, beschikbaar in ieder gewenst formaat en toepasbaar als zonwering of roomdivider.

Lightfacet makes it possible to play with light and shadow. The diamond-shapes can rotate separately and create beautiful patterns. Lightfacet is a modular system and is available in every desired size, as sunblinds or roomdivider.

ROOMDIVIDER LIGHTFACET



ROOMDIVIDER LIGHTFACET



diamant
diamond



frame
frame



bevestigingsmechanisme
attachment mechanism



Modulair systeem.

Lightfacet is een modulair systeem bestaande uit drie basis elementen; het bevestigingsmechanisme, het frame en de diamanten. Deze elementen bieden de mogelijkheid om een paneel van ieder gewenst formaat samen te stellen.

Modular system.

Lightfacet is a modular system consisting of three basic elements; the attachment mechanism, the frame and the diamonds. These elements make it possible to compose a panel without dimension restrictions.

Afmetingen.


De minimale breedte van een paneel is 670 mm. Deze breedte is onbeperkt te vergroten in stappen van 335 mm.

De minimale lengte van een paneel is 525 mm (inclusief bevestigingsmechanisme). Deze lengte is te vergroten in stappen van 195 mm. Dit is mogelijk tot een maximum van 2865 mm.

Dimensions.

The minimum width of a panel is 670 mm. It is possible to increase the width by using steps of 335 mm. this can be increased unlimited.

The minimum length of a panel is 525 mm (including attachment mechanism). It is possible to increase the length by using steps of 195 mm (up to a maximum of 2865 mm).

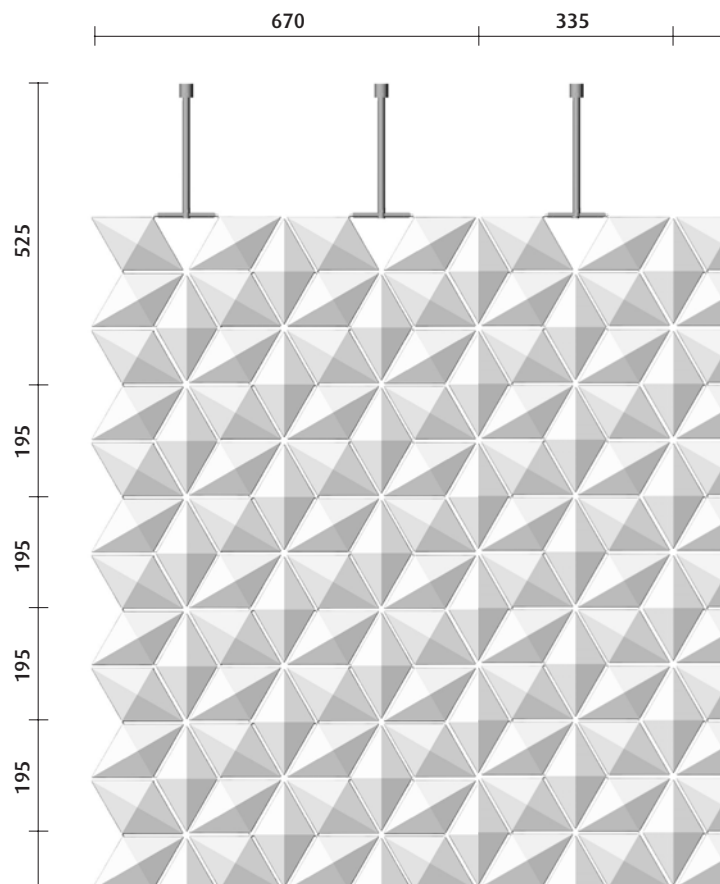


Constructie.

Lightfacet bestaat uit drie basis elementen, eenvoudig te assembleren naar een dynamisch paneel

Construction.


Lightfacet consists of three basic elements, in a few easy steps it is possible to create a dynamic panel.

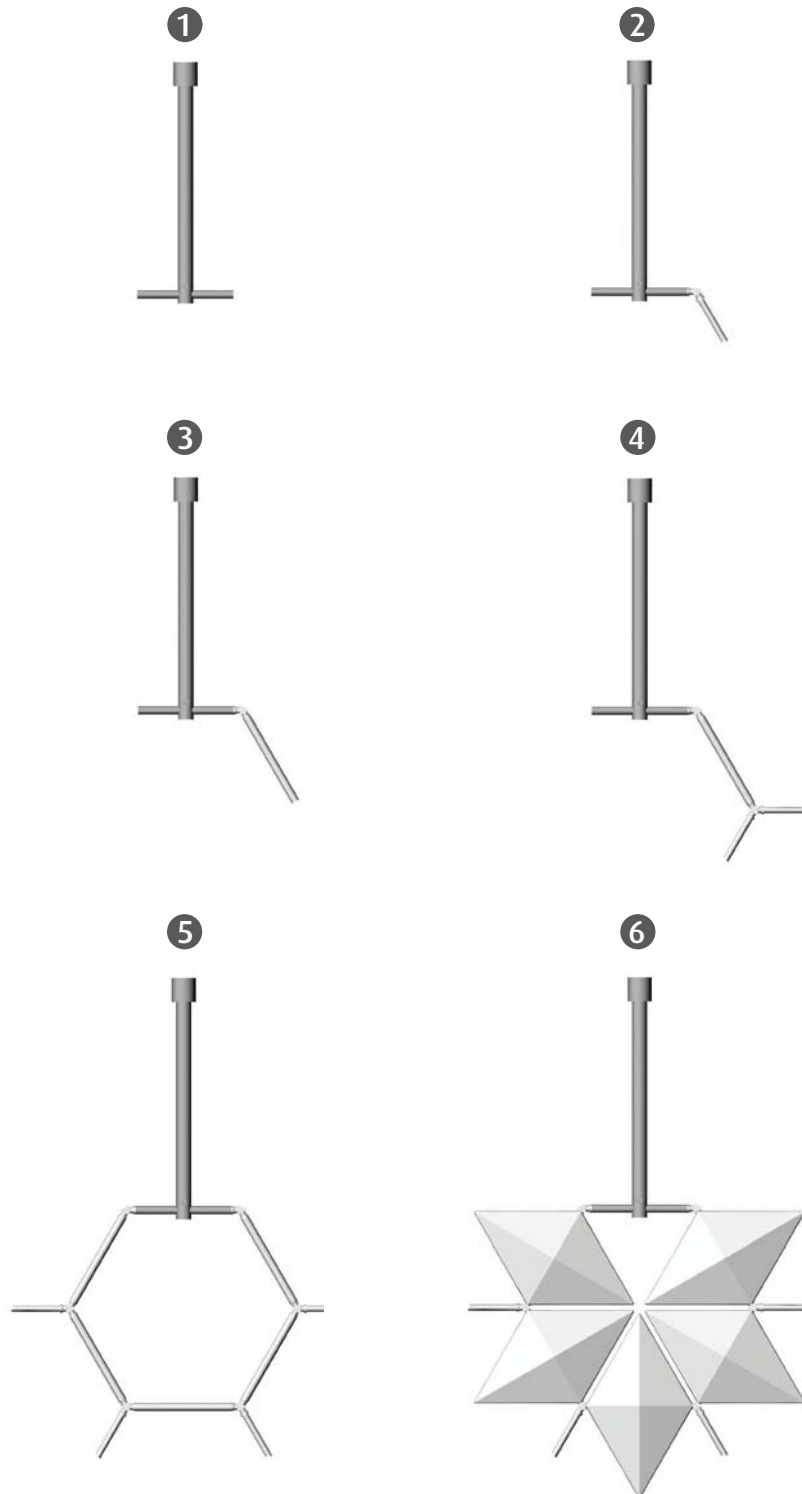

Bevestiging direct aan het plafond.

Lightfacet is eenvoudig te bevestigen op bijna ieder materiaal en ondergrond. Het bevestigingsmechanisme zorgt voor 230 mm ruimte tussen het plafond en Lightfacet. Wanneer uw project er om vraagt bieden wij de mogelijkheid om de lengte van het bevestigingsmechanisme aan uw wensen aan te passen.


*Attaching directly to the ceiling.
Lightfacet is easy to attach to almost every material and foundation. The attachment mechanism provides 230 mm space between the ceiling and Lightfacet. We offer the possibility to adjust the length of our attachment system to your project requirements.*

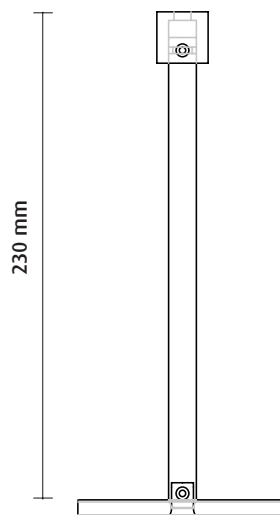

Bevestiging via een railsysteem aan het plafond.

Daarnaast is het mogelijk om Lightfacet te bevestigen in een railsysteem. Praktisch ieder railsysteem is hiervoor geschikt. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van ons geanoniseerd aluminium railsysteem. Dit systeem is leverbaar in de onderstaande afmetingen:

*Attaching through a rail against the ceiling.
It is also possible to attach Lightfacet in a railsystem. Practically every railsystem is suitable. It is also possible to use our anodised aluminium rail system. This system is available in the following dimensions:*

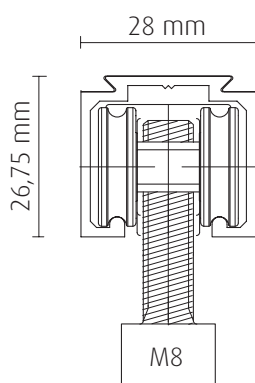

Mogelijke lengte van de rails.
Possible rail length.


- 2000 mm
- 3000 mm
- 4000 mm
- 6000 mm

Gewicht.

Lightfacet weegt 3500 gram per m² (exclusief bevestigingsmechanisme).

Weight.

Lightfacet weighs 3500 grams per square metre (excluding attachment mechanism).

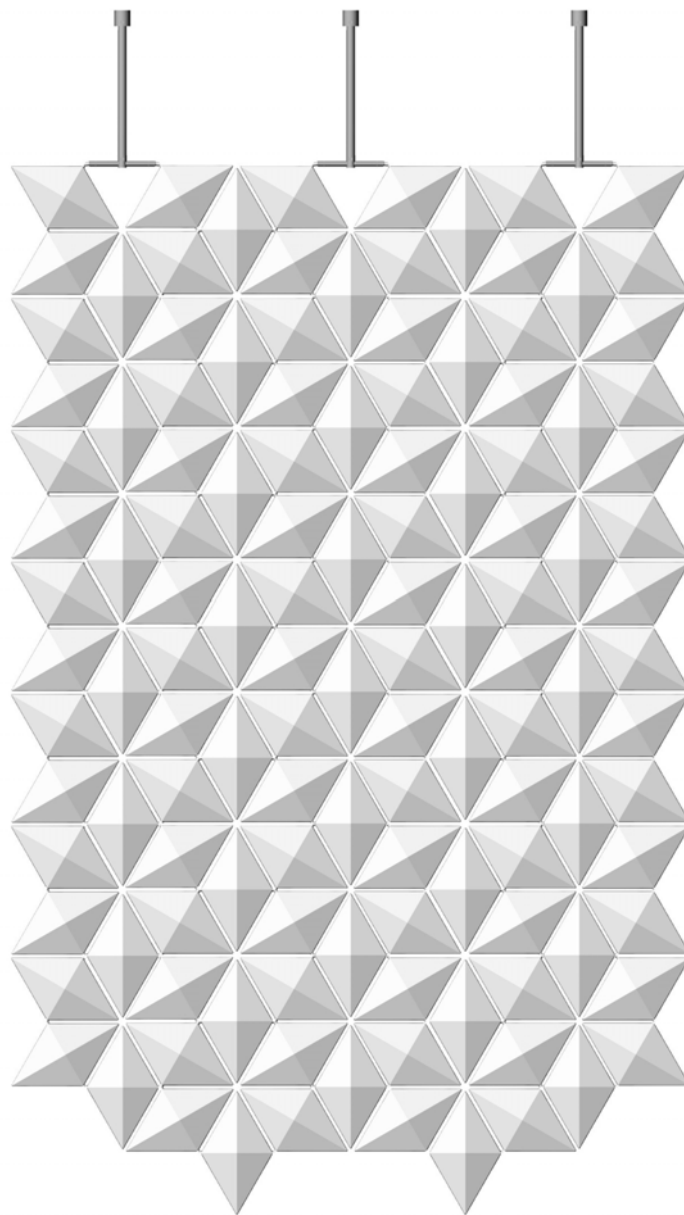

Materialen.

De diamant is een spuitgegoten product opgebouwd uit PC/ABS, een materiaal met de voor Lightfacet belangrijke eigenschappen; brandvertragend (UL94 V-0), UV bestendig, antistatisch. Het is duurzaam en kan direct worden hergebruikt.

Het frame is opgebouwd uit aluminium buis & spuitgegoten NYLON verbindingdelen. Ook deze delen zijn brandvertragend (voldoet aan de UL94 norm) en UV bestendig. Het bevestigingsmechanisme bestaat volledig uit geborsteld RVS.

Materials.

The diamond is an injection moulded PC/ABS product, this material provides the following for lightfacet important qualities; fire retardant (UL94 V-0), UV resistant and antistatic. It is sustainable and can be directly recycled.

The frame consists of aluminium tube & injection moulded NYLON connectionparts. These parts also are fire retardant (meets the UL94 standard), and UV resistant. The attachment mechanism consists of brushed stainless steel.

Kleuren.

Lightfacet wordt standaard in wit (RAL 9003) geleverd. Wij bieden de mogelijkheid om tegen meerprijs Lightfacet in een specifieke RAL kleur te ontwikkelen.

Colours.


Lightfacet comes standard in white (RAL 9003). We offer the opportunity to develop Lightfacet into a specific RAL color.

Productie.

Lightfacet wordt geproduceerd in Nederland.

Production.

Lightfacet is produced in The Netherlands.

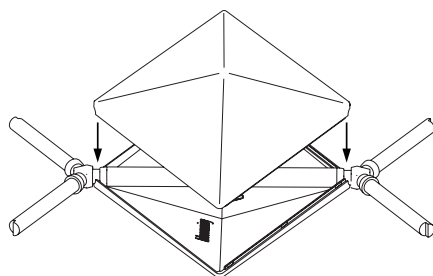

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net