

# SypLine



**Sypla**  
INTERNATIONAL

*Witteveen*  
Project-Inrichting.nl

# SypLine

Inzichtelijk kantoorconcept



Het enkelglas systeem SypLine staat garant voor een ruimtelijke inrichting. De toepassing van glas in het interieur wint aan populariteit. Glas is een veelzijdig materiaal en verspreidt natuurlijk daglicht. De glaswand accentueert de identiteit, uitstraling en cultuur van een organisatie.





# Transparant inrichten



**Volledige transparantie en minimalisme staan aan de basis van het SypLine wandstelsel. Door haar onopvallendheid laat het stelsel het interieur geheel tot zijn recht komen. De zichtbare uitstraling versterkt zo het ruimtegevoel en houdt het binnenklimaat aangenaam gezond.**



**SypLine is het volglas wandstelsel met een diversiteit aan detaillering van de verticale verbindingen tussen de glaspanelen. Daarnaast leent zij zich bij uitstek voor esthetische uitingen: volledige transparantie, doorschijnend of met een eigen design.**

# Specificaties

- + Wanddikte 25mm
- + Wandhoogte  $\leq 3,500m^1$   
optioneel: 3,500 ~ 5,000m<sup>1</sup> in combinatie met glazen stabilatoren
- + Modulering 0,300m<sup>1</sup> ~ 1,250m<sup>1</sup> variabel
- + Gewicht 30,00kg/m<sup>2</sup>  
indicatiegewicht gesloten element, inclusief vulling
- + Geluidisolatie  $\leq 47dB$
- + Brandwerendheid -
- + Profilering aluminium conform EN755-9  
aluminium plafondprofiel  
aluminium vloerprofiel  
kunststof tussenprofiel  
kunststof hoekprofiel  
aluminium deurprofiel in rechte uitvoering
- + Afwerking EV1 10 $\mu$  geanodiseerd conform Qualanod  
RVS-look
- + Beglazing gehard veiligheidsglas 12mm
- + Deuren 8 tot 10mm gehard veiligheidsglas
- + Optioneel geluidswerende deursystemen 32dB tot 42dB  
gelaagd 55.2, 66.2, 88.2mm veiligheidsglas,  
akoestische folies PVB (A), glasfolies, gekleurd, mat

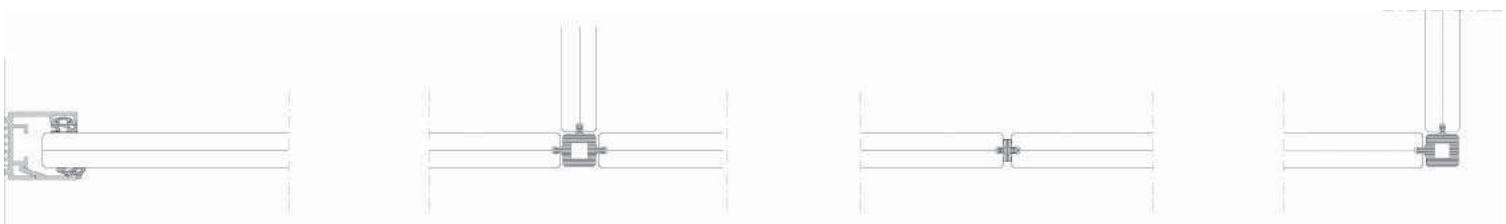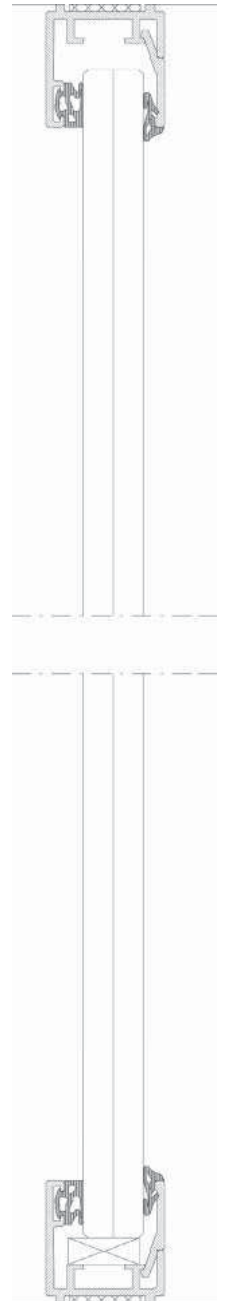

## Omschrijving

**Fabrikaat :** Sypla International bv  
**Type :** SypLine

**Niet dragend, demontabel en verplaatsbaar  
enkelglas wandstelsel voor toepassing als  
verdiepingshoge systeemwand.**

Wandsysteem, dikte 25mm, bestaande uit  
een aluminium kader van aansluitprofielen en  
deurprofielen in een rechte uitvoering.  
Het systeem wordt verticaal tussen de gefreesde  
glaspanelen onderling gekoppeld door lichtgrijze  
kunststof tussen- en hoekprofielen.





Carlsonstraat 2 | 8263 CA Kampen | The Netherlands | P.O. Box 352 | 8260 AJ Kampen | The Netherlands  
t +31 (0)38 386 10 90 | f +31 (0)38 332 23 89 | @ info@sypla.com | w www.sypla.com

Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel  
Tel: 020 - 496 5030 info@witteveen.nl  
www.scheidingswand.net www.project-inrichting.nl